



## Nogmaals zak met twee ingangen en klep

In de Coupe & Mode van januari (editie 69-20-1) stond een stuk over een zak met twee ingangen en een klep. Omdat ik net begonnen was met het herenvak leek mij dit een leuk kneepje om te doen. Samen met mijn juf heb ik dit kneepje bekeken en zijn we begonnen met het volgen van de beschrijving. Wij hebben dit echter op een andere manier aangepakt. Het knippen en verstevigen heb ik gedaan zoals beschreven stond.

Bij de volgorde ben ik anders te werk gegaan:

Ik heb er hier voor gekozen om de hele onderlaag van de zak van pocketing te nemen en daar de strook op te naaien. De naad komt dan tussen de stof en de pocketing te zitten. Strijk dit plat.



Stik het andere stuk pocketing aan de bovenlaag bij het deel van de zijopening van de zak, knip schuin in, draai en pers dit. Zorg er hierbij voor dat de pocketing goed onder de zakingang zit. Stik de zakingang door op 0,5 cm.

Leg beide zakdelen met de stofkant naar beneden op elkaar. Stik dit rondom op elkaar en laat hierbij de zakingang open.



Geef knipjes in de ronding, knip de hoeken af en dun de naden uit. Geef een schuine knip bij de zakingang. Strijk open, keer om en strijk plat. Let er hier ook weer op dat de pocketing goed onder de zak zit.

Stik de bovenzakingang door.



Geef op de stof aan waar de zakingang komt. Leg de zak hier ondersteboven, naar de verkeerde kant geslagen op. Stik dit vast en let er hierbij op dat je de zakingang niet mee stikt. Ik heb hiervoor mijn ritsvoetje gebruikt. Strijk de zakingang plat.



Speld de zak op het pand en stik hem op 0,5 cm van de kant vast op het pand. Laat hierbij de zakopeningen open. De klep heb ik gedaan zoals er in de uitgave van januari beschreven stond.

Marinelle Docter



# Hoe de strik naar Maison Common te vouwen


1. Knip voor de strik 2 rechthoeken van 9 x 45 cm van stof en van voering. Bij beide aan één korte kant geen naadtoeslag knippen.

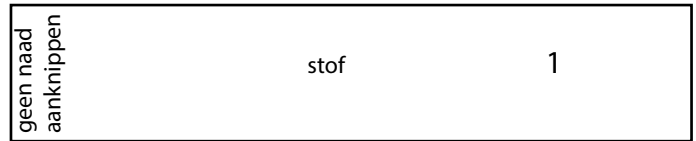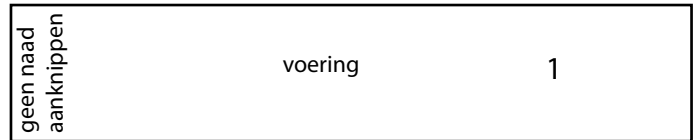


2. Stik drie kanten met de goede kanten op elkaar vast.




3. Keer het geheel goed om en werk de open rand af met een zigzag of een lockrand (geen randje naar binnen vouwen). Meet vanaf de rand 25 cm uit naar rechts.

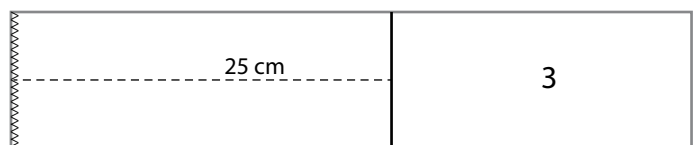


4a. Vouw de strik volgens voorbeeld. De breedte mag niet meer zijn dan 3 cm.

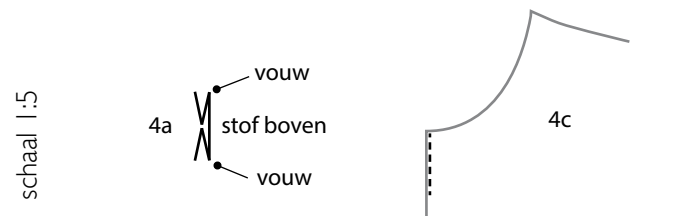

4b. Geef een stiksel op deze plaats.

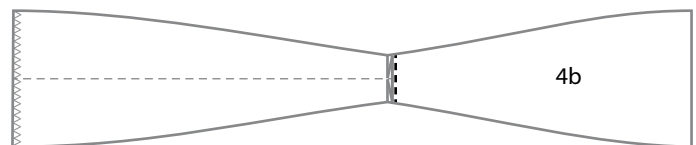


4c. Stik de strik op het voorpand langs de naadtoeslag vast.

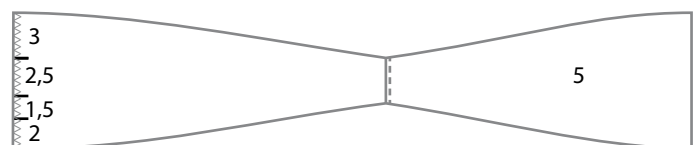


5. Verdeel de 'open' korte kant in vier delen zoals in het voorbeeld is aangegeven.


6a. en b. Steek een speld op 2 cm van onder en vouw naar achter en omhoog. Speld vast.

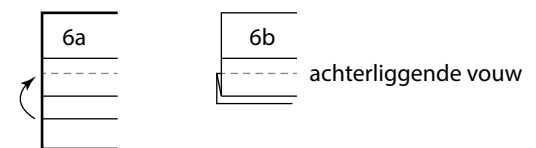

6c. en d. Vouw de bovenkant gelijk met de onderkant en geef een stiksel op de rand.

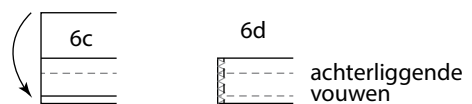

7. Vouw het voorste deel in een lus.

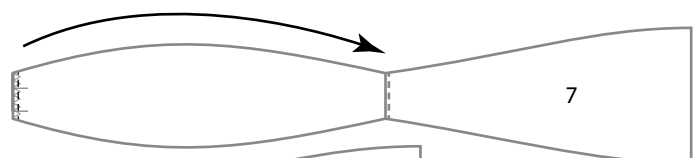

8 De lus komt op de naadtoeslag bij middenvoor en de hals (zie zwarte stippellijn). De sliert een beetje naar beneden trekken zodat deze goed zit. De lus wordt met een randje meegestikt als de kraag en het beleg er aan worden gestikt. AP

